

## Фанкойлы Standard Line

## Внутренние блоки. Канальный высоконапорный

DF-800-2200T1



6,6 до 19,9 кВт

## Двухтрубная система




Центробежные вентиляторы Dantex соответствуют высоким стандартам качества. Конструкция и геометрия лопаток вентилятора обеспечивает высокую производительность при низком уровне шума.

В стандартной комплектации фанкойлы оборудованы воздушным коробом на стороне возврата воздуха с воздушным фильтром E4.

## Основные преимущества серии:

- Дополнительный дренажный поддон входит в состав стандартной комплектации
- Стандартная комплектация воздушным коробом и фильтром
- Высокое статическое давление
- Низкий уровень шума
- Подключение труб как с левой, так и с правой стороны (опция)

## &gt;Функциональные характеристики&lt;

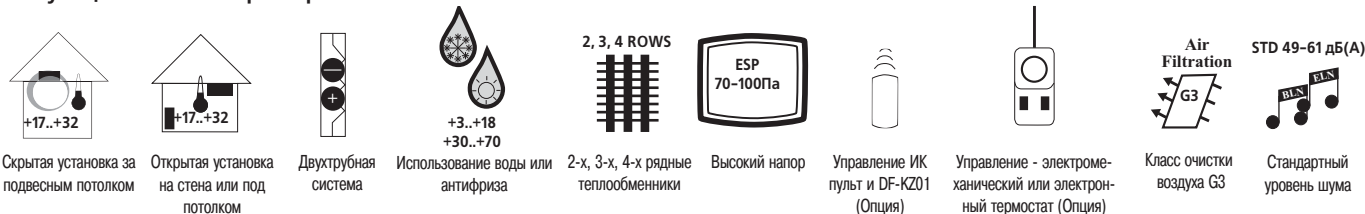

## &gt;Дополнительная комплектация&lt;

|                                      |                                                                                   |                       |                                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| DF-3WV/C                             | Трехходовой клапан регулирования производительности                               | DF-KZ01               | Плата управления фанкойлом                       |
| DF-3WVAT1/C, DF-3WVB1/C, DF-3WVCT1/C | Соединительный комплект для трехходового клапана регулирования производительности | MD-KJR12B (MD-KJR29B) | Проводные пульта управления                      |
| G1                                   | Гибкая антивибрационная вставка                                                   | MD-CCM03              | Центральный пульт управления                     |
| MD-KJR18/E                           | Электро-механический термостат                                                    | MD-WLJKXT (v 3.1)     | Програмное обеспечение для управления фанкойлами |
| MD-KJR21B                            | Электронный термостат                                                             |                       |                                                  |

## &gt;Технические характеристики фанкойлов DF-800-2200T1 &lt;

| Модель                                           |                                                   |      | DF-800T1         | DF-1000T1      | DF-1200T1     | DF-1400T1       | DF-1600T1        | DF-1800T1        | DF-2200T1        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Расход воздуха                                   | Высокая скорость                                  | м3/ч | 1360             | 1700           | 2040          | 2380            | 2720             | 3060             | 3740             |
|                                                  | Средняя скорость                                  | м3/ч | 1220             | 1530           | 1880          | 2120            | 2450             | 2750             | 3360             |
|                                                  | Низкая скорость                                   | м3/ч | 1090             | 1380           | 1610          | 1880            | 2170             | 2450             | 2990             |
| Статический напор вентилятора (высокая скорость) |                                                   |      | Па               | 70             | 70            | 70              | 100              | 100              | 100              |
| Производительность                               | Холодопроизводительность (высокая/средняя/низкая) | кВт  | 6,6/6,37/6,12    | 8,8/8,19/7,57  | 10,9/4,48/5,3 | 12/11,47/10,24  | 14,1/13,03/11,87 | 15,8/14,6/13,46  | 19,9/18,58/17,24 |
|                                                  | Теплопроизводительность (высокая/средняя/низкая)  | кВт  | 9,7/8,54/7,18    | 13,2/11,48/9,9 | 15/12,9/11,25 | 17,9/15,75/13,6 | 21,2/18,23/15,69 | 23,8/20,94/17,85 | 30/26,7/22,5     |
|                                                  | Параметры сети питающего напряжения               | В/Гц | 220-240/1/50     |                |               |                 |                  |                  |                  |
| Потребляемая мощность (стандартное давление)     |                                                   |      | Вт               | 350            | 350           | 350             | 550              | 800              | 950              |
| Потребляемая мощность электронагревателя         |                                                   |      | Вт               | 5000           | 5000          | 5000            | 9500             | 9500             | 9500             |
| Расход воды (охлаждение)                         |                                                   |      | л/ч              | 1135           | 1514          | 1720            | 2064             | 2425             | 3423             |
| Гидравлическое сопротивление (охлаждение)        |                                                   |      | кПа              | 8              | 23            | 24              | 36               | 52               | 90               |
| Уровень звукового давления (низкая скорость)     |                                                   |      | дБ(A)            | 49             | 50            | 51              | 52               | 54               | 61               |
| Теплообменник                                    |                                                   |      | Количество рядов | 2              | 3             | 3               | 4                | 2                | 2                |
| Подключение                                      | Вход теплоносителя                                | дюйм | RC3/4"           |                |               |                 |                  |                  |                  |
|                                                  | Выход теплоносителя                               | дюйм | RC3/4"           |                |               |                 |                  |                  |                  |
|                                                  | Дренажный трубопровод                             | дюйм | ZG3/4"           |                |               |                 |                  |                  |                  |
| Габаритные размеры без упаковки                  | Стандартный агрегат (ШхВхГ)                       | мм   | 946x400x816      | 946x400x816    | 946x400x816   | 946x400x816     | 1290x400x809     | 1290x400x809     | 1290x400x809     |
|                                                  | Агрегат с электронагревателями (ШхВхГ)            | мм   | 946x400x876      | 946x400x876    | 946x400x876   | 946x400x876     | 1290x400x874     | 1290x400x874     | 1290x400x874     |
| Габаритные размеры с упаковкой                   | Стандартный агрегат (ШхВхГ)                       | мм   | 1015x480x857     | 1015x480x857   | 1015x480x857  | 1015x480x857    | 1368x460x877     | 1368x460x877     | 1368x460x877     |
|                                                  | Агрегат с электронагревателями (ШхВхГ)            | мм   | 1015x480x925     | 1015x480x925   | 1015x480x925  | 1015x480x925    | 1368x460x950     | 1368x460x950     | 1368x460x950     |
| Вес без упаковки                                 | Стандартный агрегат                               | кг   | 50               | 52             | 52            | 54              | 76               | 76               | 76               |
|                                                  | Агрегат с электронагревателями                    | кг   | 53               | 55             | 55            | 57              | 82               | 82               | 82               |
| Вес с упаковкой                                  | Стандартный агрегат                               | кг   | 55               | 57             | 57            | 59              | 83               | 83               | 83               |
|                                                  | Агрегат с электронагревателями                    | кг   | 58               | 60             | 60            | 62              | 89               | 89               | 89               |

Данные предоставлены для следующих условий:

- режим охлаждения - температура воды на входе +7 С, перепад температур - 5 С, температура входящего воздуха +27 С DB/+19 С WB;
- режим обогрева - температура воды на входе +50 С, перепад температур - 8 С, температура входящего воздуха +20 С DB.